




Piece i wkłady kominkowe

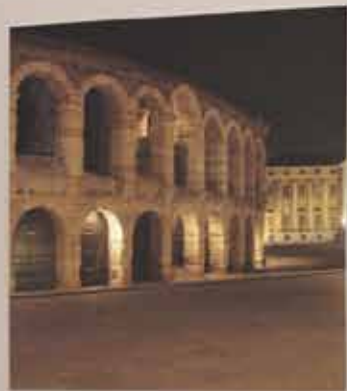

## Jøtul Cube

**Palenisko:** Jøtul I 200 FL, Jøtul I 400 FL  
Jøtul I 500 FL, Jøtul I 530 FL

**Materiał:** A - aluminium, G - szkło  
L - kamień wulkaniczny

**Podłączenie:** górne

**Średnica rury dymnej:** od  $\varnothing$  150 mm  
do  $\varnothing$  200 mm\*

**System czystego spalania CB:** tak\*

**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak\*

**Masa:** od 219 do 278 kg\*

**Wyposażenie dodatkowe:** płyty  
podłogowe, przybory kominkowe,  
zawieszany kosz na drewno

\* w zależności od modelu



*Jøtul Cube I 400 AG  
Aluminium / Glass*



*Jøtul Cube I 400 AL  
Aluminium / Lava stone*



*Jøtul Cube I 400 GG  
Glass / Glass*



*Jøtul Cube I 530 AG  
Aluminium / Glass*



*Jøtul Cube I 530 AL  
Aluminium / Lava stone*



*Jøtul Cube I 530 GG  
Glass / Glass*

## Jøtul Cube WS

**Palenisko:** Jøtul I 200 FL,  
Jøtul I 400 FL Jøtul I 500 FL,  
Jøtul I 530 FL

**Materiał:** A - aluminium, G - szkło  
L - kamień wulkaniczny

**Podłączenie:** górne

**Średnica rury dymnej:** od  $\varnothing$  150 mm  
do  $\varnothing$  200 mm\*

**System czystego spalania CB:** tak\*

**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak\*

**Masa:** od 290 do 322 kg\*

**Wyposażenie dodatkowe:** płyty  
podłogowe, przybory kominkowe,  
zawieszany kosz na drewno  
WS - zasobnik na drewno

\* w zależności od modelu



*Jøtul Cube I 530 GG WS  
Glass / Glass, Wood Storage*



*Jøtul Cube I 530 GG WS  
Glass / Glass, Wood Storage*



*Jøtul Cube I 530 GL WS  
Glass / Lava stone, Wood Storage*



*Jøtul Cube I 530 GL WS  
Glass / Lava stone, Wood Storage*

## Jøtul F 260 koncept

**Moc nominalna:** 5,0 kW

**Powierzchnia ogrzewana:** 50 m<sup>2</sup>

**Długość polan:** 33 cm

**Wykończenie:** czarna farba, steatyt (Jøtul F 262 S, Jøtul F 263 S)

**Podłączenie:** górne lub tylne

**Średnica rury dymnej:** ø 150 mm

**System czystego spalania CB:** tak

**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak

**Masa:** od 160 do 220 kg\*

**Wyposażenie dodatkowe:**  
steatytowa płyta górna,  
wentylator wspomagający  
(Jøtul F 262 i Jøtul F 263)

\* w zależności od modelu



*Jøtul F 262*



*Jøtul F 262 S*



*Jøtul F 262 S*



*Jøtul F 263*



*Jøtul F 263 S*



*Jøtul F 263*

## Jøtul F 360 / Jøtul F 370 koncept

**Moc nominalna:** 5,5 kW

**Powierzchnia ogrzewana:** 60 m<sup>2</sup>

**Długość polan:** 30 cm

**Wykończenie:** szara (Jøtul F 370) lub  
czarna farba (Jøtul F 360, Jøtul F 370)

**Podłączenie:** górne lub tylne

**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  150 mm

**System czystego spalania CB:** tak

**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak

**Masa:** od 158 do 258 kg

**Wyposażenie dodatkowe:** panele  
boczne i przednie ze szkła,  
płyta górna ze szkła lub steatytu,  
mechanizm obrotowy (360°)  
wersja HT z masą akumulacyjną



*Jøtul F 371*



*Jøtul F 363*



*Jøtul F 373*



*Jøtul F 376 HT*



*Jøtul F 374*



*Jøtul F 375*



*Jøtul F 369*

## Jøtul F 470 SHD koncept

**Moc nominalna:** 6,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 80 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 33 cm  
**Wykończenie:** czarna farba  
**Podłączenie:** górne lub tylne  
**Średnica rury dymnej:** Ø 150 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** od 152 do 296 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** szklana lub stalowa płyta podłogowa, mechanizm obrotowy (360°), zestaw podłączeniowy powietrza zewnętrznego



  
reddot design award  
winner 2011



  
reddot design award  
winner 2011



## Jøtul F 162

**Moc nominalna:** 5,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 50 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 33 cm  
**Wykończenie:** czarna farba  
**Średnica rury dymnej:** Ø 150 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 115 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** górna płyta steatytowa, płyty podłogowe

## Jøtul F 163

**Moc nominalna:** 5,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 50 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 33 cm  
**Wykończenie:** czarna farba, biała lub czarna emalia  
**Średnica rury dymnej:** Ø 150 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 115 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** górna płyta steatytowa, płyty podłogowe

## Jøtul F 162 C, Jøtul F 163 C

**Moc nominalna:** 5,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 50 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 33 cm  
**Wykończenie:** czarna farba  
**Średnica rury dymnej:** Ø 150 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 134 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** płyty podłogowe

Wersja z panelami konwekcyjnymi

### Jøtul F 3 TD

**Moc nominalna:** 6,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 80 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 46 cm  
**Wykończenie:** czarna farba, brązowa majolika  
**Podłączenie:** górne lub tylne  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  150 mm lub  $\varnothing$  173 / 160 mm,  
**Masa:** 106 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** radiator, masa akumulacyjna, płyta grzejna, grill, płyty podłogowe



### Jøtul MF 3

**Moc nominalna:** 6,5\* / 4,0\*\* kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 80\* / 40\*\* m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 46 cm  
**Wykończenie:** czarna farba  
**Podłączenie:** górne lub tylne  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  150 mm lub  $\varnothing$  173 / 160 mm  
**Masa:** 124 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** radiator, masa akumulacyjna, płyta grzejna, grill, płyty podłogowe  
\* paliwo drewno, brykiet drzewny  
\*\* paliwo antracyt



### Jøtul F 8 TD

**Moc nominalna:** 8,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 100 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 50 cm  
**Wykończenie:** czarna farba  
**Podłączenie:** górne lub tylne  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  150 mm lub  $\varnothing$  173 / 160 mm  
**Masa:** 140 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** radiator, masa akumulacyjna, płyta grzejna, grill, płyty podłogowe



### Jøtul F 602 N, Jøtul F 602

**Moc nominalna:** 6,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 70 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 40 cm  
**Wykończenie:** czarna farba, emalia granatowoczarna (Jøtul F 602)  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  126 / 120 mm  
**System czystego spalania CB:** Jøtul F 602 tak  
**Masa:** 50 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** radiator, płyty podłogowe, przeszklone drzwiczki (do Jøtul F 602 N)

### Jøtul F 3

**Moc nominalna:** 6,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 80 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 46 cm  
**Wykończenie:** czarna farba, emalia granatowoczarna, kość słoniowa, brązowa majolika  
**Podłączenie:** górne lub tylne  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  150 mm  
**System spalania CB:** tak  
**Masa:** 124 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** grill, płyty podłogowe



### Jøtul F 400, Jøtul F 400 SE

**Moc nominalna:** 7,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 90 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 50 cm  
**Wykończenie:** czarna farba, emalia granatowoczarna, kość słoniowa, majolika brązowa  
**Podłączenie:** górne lub tylne  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  150 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 158 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** radiator, płyty podłogowe  
SE - edycja specjalna - bez szprosów



### Jøtul F 500, Jøtul F 500 SE

**Moc nominalna:** 8,5 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 110 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 55 cm  
**Wykończenie:** czarna farba, emalia granatowoczarna, kość słoniowa, majolika brązowa lub zielona  
**Podłączenie:** górne lub tylne  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  150 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 200 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** radiator, płyty podłogowe  
SE - edycja specjalna - bez szprosów



### Jøtul F 600

**Moc nominalna:** 9,5 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 120 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 55 cm  
**Wykończenie:** czarna farba, emalia granatowoczarna, kość słoniowa, majolika brązowa  
**Podłączenie:** górne lub tylne  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  150 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 200 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** radiator, płyty podłogowe

## Jøtul I 570

**Moc nominalna:** 14,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 200 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 50 cm  
**Wykończenie:** czarna farba  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  200 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 220 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:**  
dystrybutor ciepłego powietrza, grill,  
ramy ozdobne, wymiennik wodny,  
masa akumulacyjna,  
dodatkowa szyba frontowa



## Jøtul I 18 Panorama

**Moc nominalna:** 15,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 200 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 50 cm  
**Wykończenie:** emalia  
granatowoczarna  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  200 mm  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 180 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** popielnik,  
dystrybutor ciepłego powietrza,  
grill, ramy ozdobne, listwy  
boczne, wymiennik wodny, masa  
akumulacyjna



## Jøtul I 18 Harmony

**Moc nominalna:** 15,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 200 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 50 cm  
**Wykończenie:** emalia  
granatowoczarna  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  200 mm  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 180 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** popielnik,  
dystrybutor ciepłego powietrza,  
grill, ramy ozdobne, listwy  
boczne, wymiennik wodny, masa  
akumulacyjna



## Jøtul I 350 FL

**Moc nominalna:** 8,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 100 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 35 cm  
**Wykończenie:** szara farba  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  150 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 132 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** obudowa  
steatytowa, dystrybutor ciepłego  
powietrza, masa akumulacyjna  
**Oznaczenie:** FL - szyba płaska

## Jøtul I 530 FL

**Moc nominalna:** 12,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 150 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 50 cm  
**Wykończenie:** czarna farba  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  200 mm  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 120 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** grill, dystrybutor ciepłego powietrza, wymiennik wodny, masa akumulacyjna, szklany panel drzwiowy, rama ozdobna, listwy boczne, obudowa steatytowa  
**Oznaczenie:** FL - szyba płaska



## Jøtul I 80 RH Panorama

**Moc nominalna:** 12,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 150 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 50 cm  
**Wykończenie:** szara farba  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  200 mm  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 130 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** grill, dystrybutor ciepłego powietrza, konwektorowy wymiennik ciepła, wymiennik wodny, masa akumulacyjna



## Jøtul I 80 RH Harmony

**Moc nominalna:** 12,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 150 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 50 cm  
**Wykończenie:** czarna farba  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  200 mm  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 130 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** grill, dystrybutor ciepłego powietrza, konwektorowy wymiennik ciepła, wymiennik wodny, masa akumulacyjna



## Jøtul I 200 FL

**Moc nominalna:** 6,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 100 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 40 cm  
**Wykończenie:** czarna farba  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  200 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Masa:** 125 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** dystrybutor ciepłego powietrza, popielnik, konwektorowy wymiennik ciepła, obudowa steatytowa, masa akumulacyjna

## Jøtul I 400 FL

**Moc nominalna:** 6,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 100 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 40 cm  
**Wykończenie:** szara farba,  
czarna farba  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  150 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 110 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:**  
dystrybutor ciepłego powietrza,  
masa akumulacyjna, rama ozdobna,  
popielnik, obudowa steatytowa  
**Oznaczenie:** FL - szyba płaska



## Jøtul I 400 Panorama

**Moc nominalna:** 6,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 100 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 40 cm  
**Wykończenie:** czarna farba  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  150 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 125 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:**  
dystrybutor ciepłego powietrza,  
masa akumulacyjna, popielnik,  
obudowa steatytowa

## Jøtul I 400 Harmony

**Moc nominalna:** 6,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 100 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 40 cm  
**Wykończenie:** czarna farba  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  150 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Dopływ powietrza z zewnątrz:** tak  
**Masa:** 125 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:**  
dystrybutor ciepłego powietrza,  
masa akumulacyjna, popielnik,  
obudowa steatytowa

## Jøtul I 150 FL

**Moc nominalna:** 6,0 kW  
**Powierzchnia ogrzewana:** 100 m<sup>2</sup>  
**Długość polan:** 40 cm  
**Wykończenie:** szara farba  
**Średnica rury dymnej:**  $\varnothing$  150 mm  
**System czystego spalania CB:** tak  
**Masa:** 99 kg  
**Wyposażenie dodatkowe:** popielnik,  
dystrybutor ciepłego powietrza



JOTUL POLSKA Sp. z o.o.  
80-871 Gdańsk  
ul. Twarda 12 a  
tel. (+48 58) 340 38 88  
fax (+48 58) 344 96 28  
E-mail: [biuro@jotul.pl](mailto:biuro@jotul.pl)  
[www.jotul.pl](http://www.jotul.pl)



*Firma Jøtul prowadzi politykę  
stałego poprawiania  
i ulepszania swoich wyrobów.  
Mogą zatem w każdej chwili,  
bez uprzedzenia, ulec zmianie  
specyfikacje, wzornictwo,  
materiały lub wymiary.*

Styczeń 2012

Piece i wkłady kominikowe

  
**JOTUL®**